

scala per soppalco in alluminio

S15/2

S15/2


• Scala d'appoggio ideale per accedere a soppalchi e sottotetti, è dotata di gradini piani profondi 150 mm e doppio mancorrente con maniglioni di sbarco. Un sistema dedicato di accessori a richiesta, composto da ganci e supporti a muro, permette alla scala di essere ancorata alla parete.



S15 System



gradino largo 150 mm

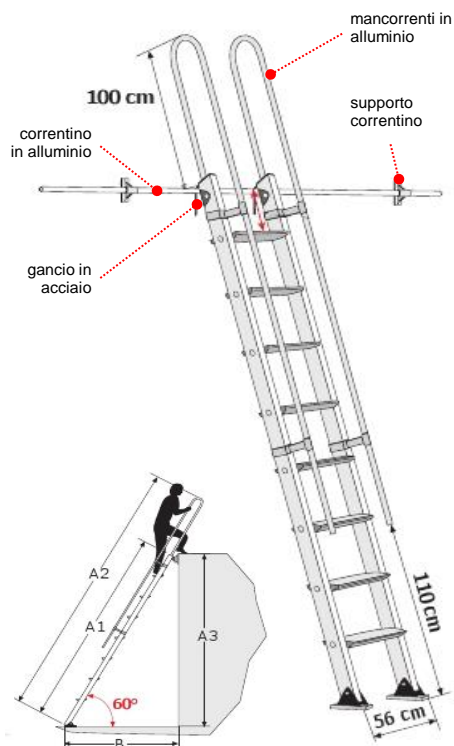

kg 150
portata max



supporto correntino



gancio ancoraggio



maniglioni di sbarco verticali

Codice	Modello	Gradini	A1 (m)	A2 (m)	A3 (m)	B (m)	Peso (Kg)	Normativa di Conformità
A.S15.21	S 15/21	6	1,75	2,75	1,45	1,05	13,0	EN 131 Europa Test
A.S15.22	S 15/22	7	2,00	3,00	1,66	1,15	14,8	
A.S15.23	S 15/23	8	2,25	3,25	1,87	1,20	16,7	
A.S15.24	S 15/24	9	2,50	3,50	2,08	1,32	18,5	
A.S15.25	S 15/25	10	2,75	3,75	2,29	1,44	20,4	
A.S15.26	S 15/26	11	3,00	4,00	2,50	1,55	22,3	
A.S15.27	S 15/27	12	3,25	4,25	2,72	1,62	24,1	
A.S15.28	S 15/28	13	3,50	4,50	2,94	1,77	26,0	
A.S15.29	S 15/29	14	3,75	4,75	3,16	1,90	27,8	
A.S15.30	S 15/30	15	4,00	5,00	3,38	2,05	29,7	
A.S15.31	S 15/31	16	4,25	5,25	3,60	2,26	31,5	

Accessori a richiesta

CORRENTINO IN ALLUMINIO (al metro)

SUPPORTO PER CORRENTINO

GANCIO PER ANCORAGGIO

MANIGLIONI DI SBARCO VERTICALI