

ponteggio in alluminio

DOGE 65

• Ponteggio professionale di facile e rapido montaggio, costruito con profili di alluminio estruso a sez. rettangolare 25x65 mm (montanti) sui quali sono saldamente bloccati i gradini a sez. quadra da 30x30 mm.


L'apporto di tecnologie industriali avanzate ha consentito di adottare per il montaggio del ponteggio, un inedito sistema con dispositivo antisfilo, costituito dagli innesti in acciaio rivestiti in nylon presenti sui fiancali e le solide fusioni in alluminio delle traverse.

A completamento della campata, ci sono le diagonali, che si agganciano ai montanti tramite comodi attacchi rapidi a molla.

Diversi sono gli accessori disponibili per DOGE 65: livellatori, stabilizzatori di diverse dimensioni, piani di lavoro ecc..

Dimensioni ponte: m.1,64x0,85


" base: m.1,70x0,94 (senza stabilizzatori e livellatori.)

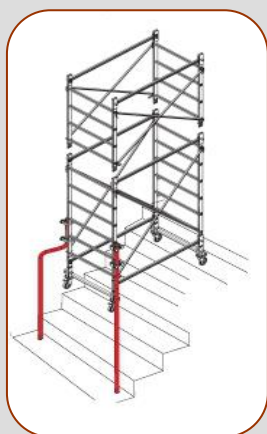


kit puntali per uso zoppo



diagonale con attacco rapido a molla



zavorra kg 15

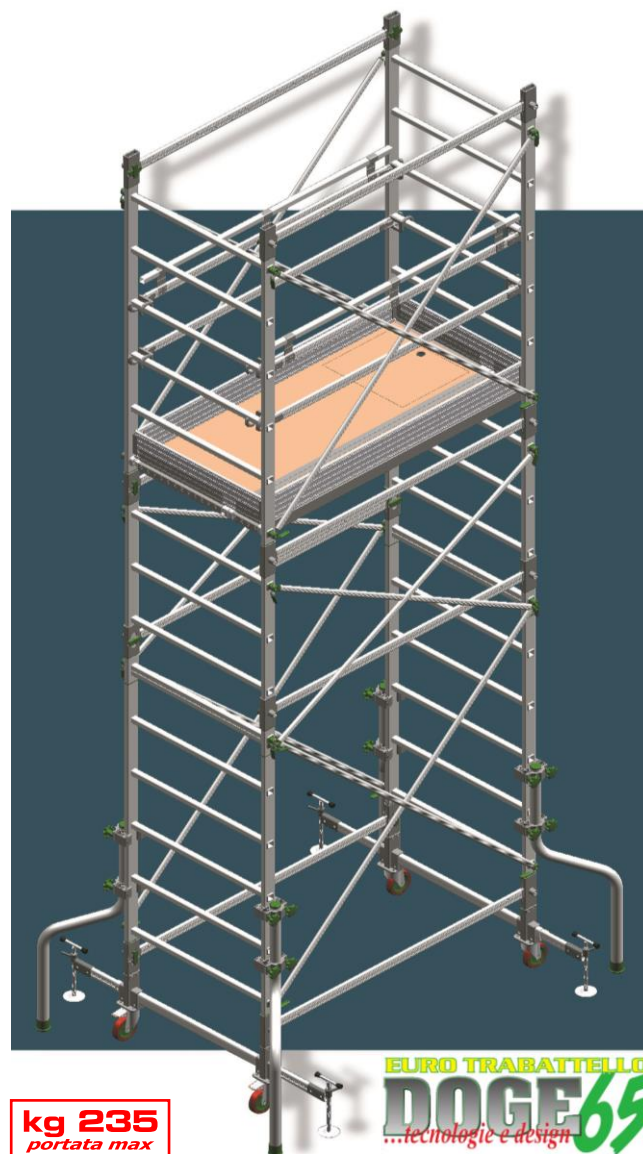

kg 235
portata max

EURO TRABATTELLO
DOGE 65
...tecnologie e design

Codice	Modello	H Totale (m)	H max piano di lavoro (m)	Composizione	Peso (Kg)	Normativa di Conformità
A.DOGE65.410	DOGE65 4,10	4,10	3,00	<ul style="list-style-type: none"> • 1 base (senza livellatori) • 2 campate H m 1,80 • 2 parapetti terminali • 1 piano c/bot.+ kit protez. 	91,2	EN 1004 Europea Norm
A.DOGE65.590	DOGE65 5,90	5,90	4,80	<ul style="list-style-type: none"> • 1 base (senza livellatori) • 3 campate H m 1,80 • 2 parapetti terminali • 2 piano c/bot.+ kit protez. • 4 stabilizz. lat. grandi • 6 zavorre da kg 15 	222,0	EN 1004 Europea Norm
A.DOGE65.770	DOGE65 7,70	7,70	6,60	<ul style="list-style-type: none"> • 1 base (senza livellatori) • 4 campate H m 1,80 • 2 parapetti terminali • 2 piano c/bot.+ kit protez. • 4 stabilizz. lat. grandi • 6 zavorre da kg 15 	242,8	EN 1004 Europea Norm
A.DOGE65.950	DOGE65 9,50	9,50	8,40	<ul style="list-style-type: none"> • 1 base (senza livellatori) • 5 campate H m 1,80 • 2 parapetti terminali • 2 piano c/bot.+ kit protez. • 4 stabilizz. lat. grandi • 6 zavorre da kg 15 	261,0	EN 1004 Europea Norm


Componenti principali

KIT PARAPETTI DI

CAMPATA
H m 1,80

CAMPATA
H m 1,20

TESTATA DI BASE

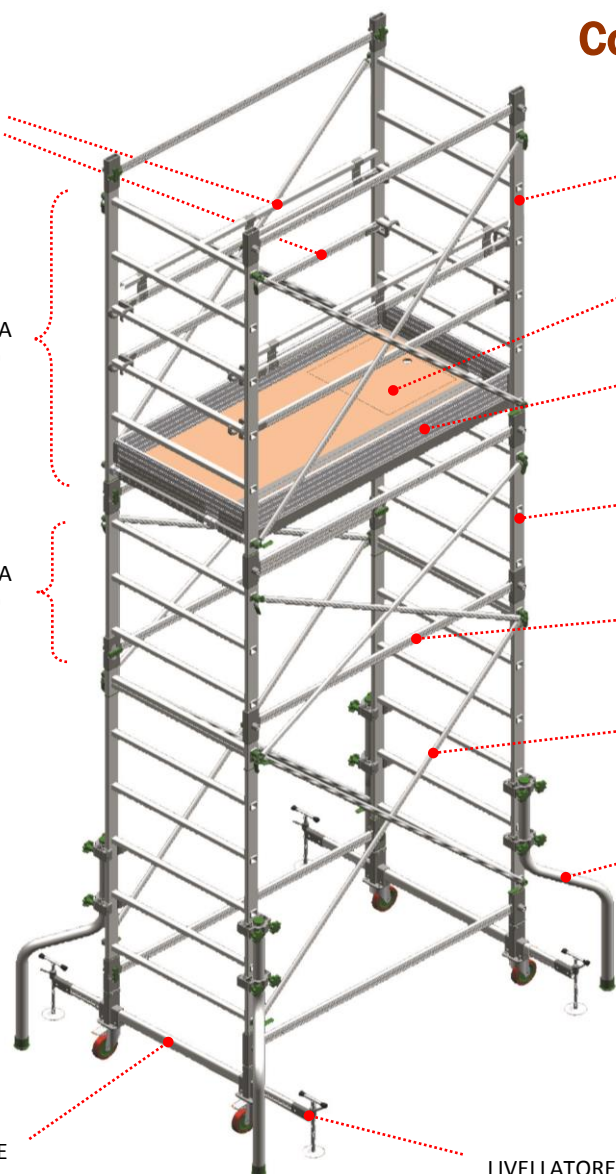

FIANCALE A 6 PIOLI
H m 1,80

PIANO DI LAVORO
CON BOTOLA

FASCIA FERMAPIEDE

FIANCALE A 4
PIOLI H m 1,20

TRAVERSA

DIAGONALE

STABILIZZATORE
LATERALE PICCOLO



stabilizzatore grande
(di serie con la
versione en 1004)

Accessori e complementi a richiesta	Codice	Peso (Kg)	
PIANO DI LAVORO CON BOTOLA E FERMAPIEDE	A.DOGE65.BOT	24,5	
PARAPETTI DI PROTEZIONE (conf. 4 pz.)	A.DOGE65.BPK	7,2	
BASE COMPLETA	A.DOGE65.BAS	17,0	
CAMPATA COMPLETA H m 1,20	A.DOGE65.AL1	14,5	
CAMPATA COMPLETA H m 1,80	A.DOGE65.AL2	18,0	
PARAPETTI TERMINALI (conf. 2 pz.)	A.DOGE65.TPK	3,0	
PUNTALI PER USO ZOPPO senza morsetti (conf. 2 pz.)	A.DOGE65.ZOPPO	3,0	
PIEDI LIVELLATORI (conf. 4 pz.)	A.DOGE65.BAS.SK	40,0	
KIT STABILIZZATORI PICCOLI con morsetti (conf. 4 pz.)	A.DOGE65.STPK	4,0	
KIT STABILIZZATORI GRANDI con morsetti (conf. 4 pz.)	A.DOGE65.STGK	6,8	
ZAVORRA kg 15	A.DOGE65.ZAV	15,0	
SCALA INTERNA IN ALLUMINIO CON GANCI H m 2,00	A.DOGE65.210	4,0	
Ricambi	Codice	Peso (Kg)	
TESTATA DI BASE CON RUOTE con o senza livella (specificare)	A.DOGE65.BAS.T	6,5	
RUOTA GIREVOLE CON FRENO Ø 150	A.DOGE65.R.150	1,6	
FIANCALE A 4 PIOLI H m 1,20	A.DOGE65.FIA1	3,4	
FIANCALE A 6 PIOLI H m 1,80	A.DOGE65.FIA2	4,5	
TRAVERSA INTERMEDIA O DI BASE (specificare)	A.DOGE65.TRA	2,0	
DIAGONALE CORTA O LUNGA (specificare)	A.DOGE65.DIA	1,0	