

ponteggio in acciaio

MEDIUM

• Struttura in tubo tondo di acciaio zincato Ø 35 mm con gradini zigrinati antiscivolo a sez. ovale 40x20 mm.

Tutte le campate sono fornite di doppia crociera di controventatura da entrambi i lati. Basamento completamente smontabile fornito di 4 ruote girevoli con freno Ø 150 mm e 4 piedi livellatori telescopici.

Indicato per lavori di manutenzione e ristrutturazione sia interna che esterna.

Dimensioni ponte: m. 2,02x0,99

" base: m. 2,12x1,24 (livellatori chiusi)

" : m. 2,12x1,75 (livellatori aperti)



piani di lavoro con botola



piede livellatore e ruota



livelle applicate alla base




Ponteggio Mobile
MEDIUM

Codice	Modello	H Totale (m)	H max piano di lavoro (m)	Composizione (consigliata)	Peso (Kg)		Normativa di Conformità
F.PO.MD.300	MEDIUM 3,00	3,40	2,21	<ul style="list-style-type: none"> • 1 base • 2 campate H m 1,50 • 2 parapetti terminali • 1 piano c/bot. (opz.) • 1 kit protezione (opz.) 	126,2		D.Lgs. 81/2008
F.PO.MD.450	MEDIUM 4,50	4,90	3,71	<ul style="list-style-type: none"> • 1 base • 3 campate H m 1,50 • 2 parapetti terminali • 1 piano c/bot. (opz.) • 1 kit protezione (opz.) 	148,2		D.Lgs. 81/2008
F.PO.MD.600	MEDIUM 6,00	6,40	5,21	<ul style="list-style-type: none"> • 1 base • 4 campate H m 1,50 • 2 parapetti terminali • 2 piano c/bot. (opz.) • 2 kit protezione (opz.) 	212,8		D.Lgs. 81/2008
F.PO.MD.750	MEDIUM 7,50	7,90	6,71	<ul style="list-style-type: none"> • 1 base • 5 campate H m 1,50 • 2 parapetti terminali • 2 piani c/bot. (opz.) • 2 kit protezione (opz.) • 4 stabilizz. lat. (opz.) 	258,0		D.Lgs. 81/2008

N.B. il prezzo della composizione di intende escludere di eventuali optional

Componenti principali

MEDIUM

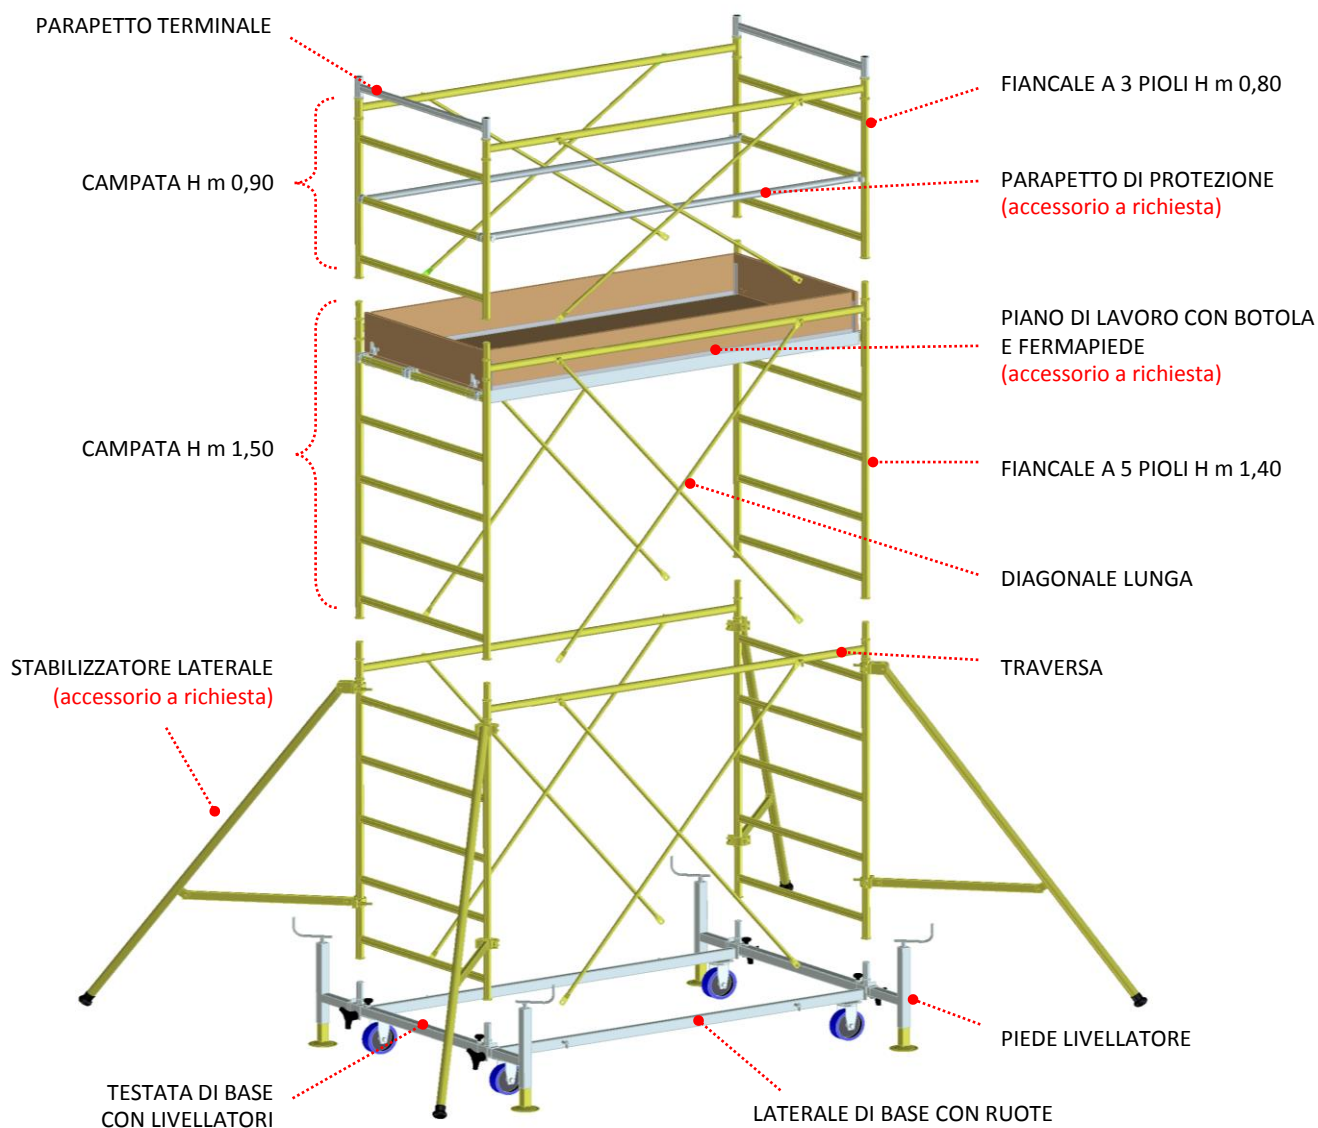

Accessori e completamenti a richiesta	Codice	Peso (Kg)	
PIANO DI LAVORO CON BOTOLA E FERMAPIEDE	F.PO.MD.BOT	38,0	
PIANO DI LAVORO IN TAVOLE ABETE mm 50 (non a norma)	F.PO.MD.TAV	38,0	
PARAPETTI DI PROTEZIONE PER PIANO DI LAVORO (conf. 2 pz.)	F.PO.MD.BPK	4,6	
KIT STABILIZZATORI LATERALI (4 pz.)	F.PO.MD.STK	23,2	
BASE COMPLETA CON RUOTE E LIVELLATORI	F.PO.MD.BAS	37,0	
CAMPATA COMPLETA H m 0,90	F.PO.MD.AL2	15,4	
CAMPATA COMPLETA H m 1,50	F.PO.MD.AL1	22,0	
PARAPETTI TERMINALI (conf. 2 pz.)	F.PO.MD.TPK	2,6	
SCALA INTERNA IN ALLUMINIO CON GANCI H m 2,00	F.PO.200	4,0	
Ricambi	Codice	Peso (Kg)	
LATERALE DI BASE CON RUOTE	F.PO.MD.BAS.L	8,5	
RUOTA GIREVOLE CON FRENO Ø 150	F.PO.MD.R.140	1,6	
TESTATA DI BASE CON LIVELLATORI	F.PO.MD.BAS.E	10,0	
PIEDE LIVELLATORE	F.PO.MD.BAS.S	3,5	
FIANCALE A 3 PIOLI H m 0,80	F.PO.MD.FIA2	3,8	
FIANCALE A 5 PIOLI H m 1,40	F.PO.MD.FIA1	6,5	
TRAVERSA	F.PO.MD.TRA	2,5	
DIAGONALE CORTA O LUNGA (specificare)	F.PO.MD.DIA	0,7-1,0	