

# ponteggio in acciaio

## MINI


• Struttura in tubo di acciaio zincato Ø 30 mm con gradini zigrinati antiscivolo a sez. ovale 30x15 mm.

Tutte le campate sono fornite di doppia crociera di controventatura da entrambi i lati. Basamento completamente smontabile fornito di 4 ruote girevoli con freno Ø 125 mm e 4 piedi livellatori.

Indicato per lavori di ristrutturazione e manutenzione interni. Può essere dotato a richiesta di uno speciale basamento con prolunghe telescopiche per lavorare su gradinate o dislivelli.

Dimensioni ponte: m.1,50x0,80

" base: m.1,83x1,31

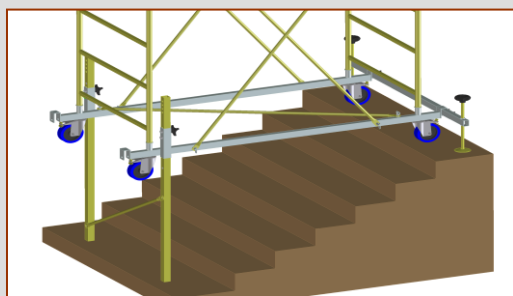



base con prolunghe telescopiche regolabili per uso zoppo (accessorio a richiesta)




piede livellatore e ruota con freno



| Codice     | Modello          | H Totale (m) | H max piano di lavoro (m) | Composizione (consigliata)   | Peso (Kg) | Normativa di Conformità |
|------------|------------------|--------------|---------------------------|--|-----------|-------------------------|
| F.PO.M.260 | <b>MINI 2,50</b> | 2,45         | 1,48                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 base</li> <li>• 1 campata H m 1,39</li> <li>• 1 campata H m 0,81</li> <li>• 1 piano c/bot. (opz.)</li> </ul>  | 43,8      | <b>D.Lgs. 81/2008</b>   |
| F.PO.M.400 | <b>MINI 4,00</b> | 3,84         | 2,87                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 base</li> <li>• 2 campata H m 1,39</li> <li>• 1 campata H m 0,81</li> <li>• 1 piano c/bot. (opz.)</li> </ul>  | 60,2      | <b>D.Lgs. 81/2008</b>   |

N.B. il prezzo delle composizioni si intende escluso di eventuali opzionali

## Componenti principali

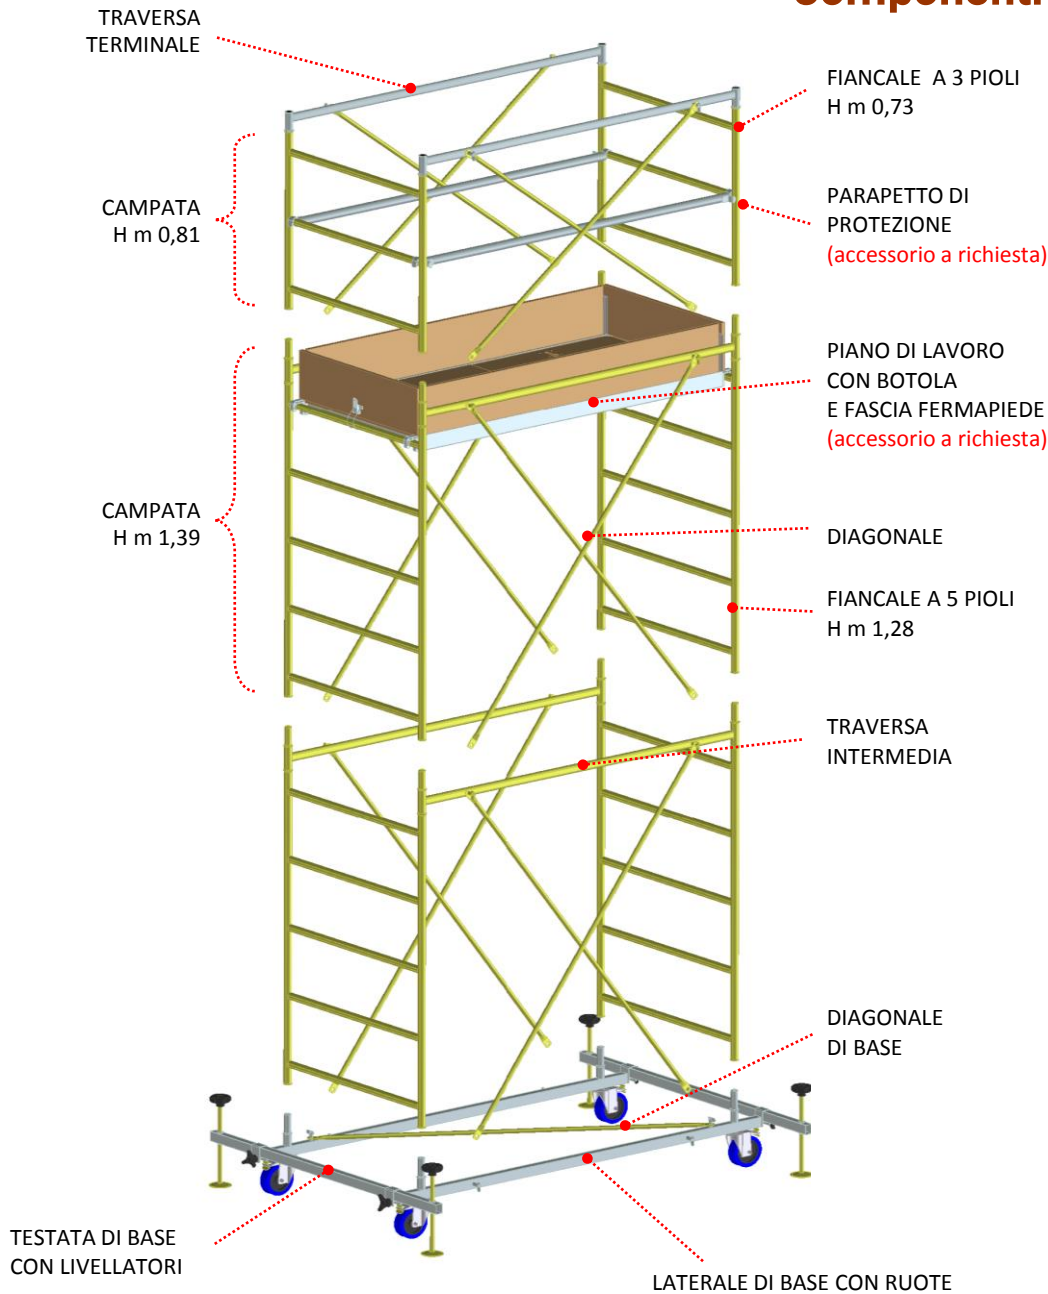

| Accessori e complementi a richiesta                       | Codice       | Peso (Kg) |  |
|---|--------------|-----------|--|
| PIANO DI LAVORO CON BOTOLA E FERMAPIEDE                   | F.PO.M.BOT   | 21,5      |  |
| PIANO DI LAVORO IN TAVOLE MULTISTRATO (non a norma)       | F.PO.M.TAV   | 13,0      |  |
| PARAPETTI DI PROTEZIONE PER PIANO DI LAVORO (conf. 2 pz.) | F.PO.M.BPK   | 3,6       |  |
| BASE STANDARD COMPLETA                                    | F.PO.M.BAS   | 16,0      |  |
| BASE CON PROLUNGHE REGOLABILI PER USO ZOPPO               | F.PO.M.BAS.Z | 23,5      |  |
| CAMPATA COMPLETA H m 0,81                                 | F.PO.M.AL1   | 11,4      |  |
| CAMPATA COMPLETA H m 1,39                                 | F.PO.M.AL2   | 16,4      |  |
| Ricambi   | Codice       | Peso (Kg) |  |
| LATERALE DI BASE CON RUOTE                                | F.PO.M.BAS.L | 4,9       |  |
| RUOTA GIREVOLE CON FRENO Ø 125                            | F.PO.M.R.125 | 1,1       |  |
| TESTATA DI BASE CON LIVELLATORI                           | F.PO.M.BAS.E | 2,8       |  |
| DIAGONALE CORTA, LUNGA O DI BASE (specificare)            | F.PO.M.DIA   | 0,7-1,0   |  |
| FIANCALE A 3 PIOLI H m 0,73                               | F.PO.M.FIA1  | 2,8       |  |
| FIANCALE A 5 PIOLI H m 1,28                               | F.PO.M.FIA2  | 4,7       |  |
| TRAVERSA INTERMEDIA O TERMINALE (specificare)             | F.PO.M.TRA   | 1,5       |  |