

ponteggio in acciaio

SUPER

• Struttura in tubo tondo di acciaio zincato Ø 48 mm con gradini zigrinati antiscivolo a sez. ovale 40x20 mm. Tutte le campate sono fornite di tiranti con tenditore rapido a leva da entrambi i lati. Basamento completamente smontabile in 4 parti fornito di 4 ruote girevoli con freno Ø 200 mm e 4 piedi livellatori telescopici. Indicato per lavori di ristrutturazione e manutenzione esterni di grossa entità.

Dimensioni ponte: m. 2,10x1,20

" base: m. 2,20x1,45 (livellatori chiusi)

" " : m. 2,20x2,06 (livellatori aperti)



gruppo tirante con tenditore rapido a scatto



piani di lavoro con botola e fermapiEDE




piede livellatore e



Codice	Modello	H Totale (m)	H max piano di lavoro (m)	Composizione (consigliata)	Peso (Kg)	Normativa di Conformità
F.PO.S.004	SUPER 4,00	4,21	2,94	<ul style="list-style-type: none"> • 1 base • 2 campate H m 1,85 • 2 parapetti terminali • 1 piano c/bot. (opz.) • 1 kit.protezione (opz.) 	185,0	D.Lgs. 81/2008
F.PO.S.006	SUPER 6,00	6,06	4,79	<ul style="list-style-type: none"> • 1 base • 3 campate H m 1,85 • 2 parapetti terminali • 1 piano c/bot. (opz.) • 1 kit protezione (opz.) 	224,0	D.Lgs. 81/2008
F.PO.S.008	SUPER 8,00	7,91	6,64	<ul style="list-style-type: none"> • 1 base • 4 campate H m 1,85 • 2 parapetti terminali • 2 piano c/bot. (opz.) • 2 kit protezione (opz.) 	310,6	D.Lgs. 81/2008
F.PO.S.010	SUPER 10,00	9,76	8,49	<ul style="list-style-type: none"> • 1 base • 5 campate H m 1,85 • 2 parapetti terminali • 2 piani c/bot. (opz.) • 2 kit protezione (opz.) • 4 stabilizz. lat. (opz.) 	378,4	D.Lgs. 81/2008
F.PO.S.012	SUPER 12,00	11,61	10,34	<ul style="list-style-type: none"> • 1 base • 6 campate H m 1,85 • 2 parapetti terminali • 3 piani c/bot. (opz.) • 3 kit protezione (opz.) • 4 stabilizz. lat. (opz.) 	465,0	D.Lgs. 81/2008

N.B. il prezzo delle composizioni si intende escluso di eventuali accessori

Componenti principali

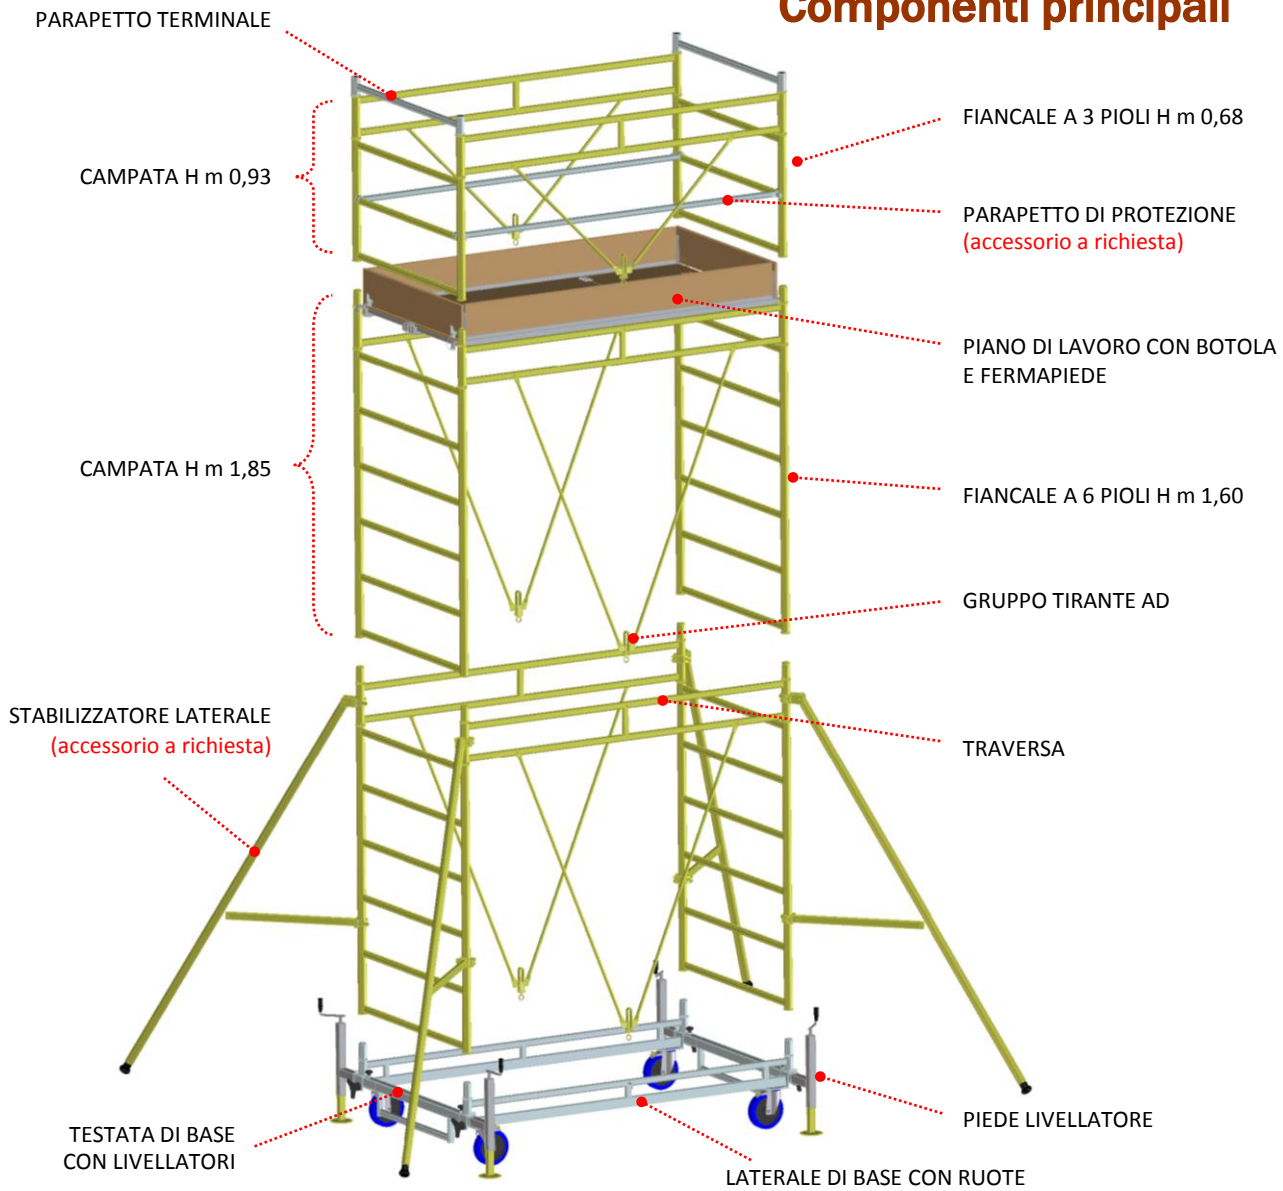

SUPER

Accessori e complementi a richiesta	Codice	Peso (Kg)	
PIANO DI LAVORO CON BOTOLA E FERMAPIEDE	F.PO.S.BOT	43,0	
PIANO DI LAVORO IN TAVOLE ABETE mm 50 (non a norma)	F.PO.S.TAV	45,0	
PARAPETTI DI PROTEZIONE PER PIANO DI LAVORO (conf. 2 pz.)	F.PO.S.BPK	4,6	
KIT STABILIZZATORI LATERALI (conf. 4 pz.)	F.PO.S.STK	28,8	
BASE COMPLETA CON RUOTE E LIVELLATORI	F.PO.S.BAS	56,0	
CAMPATA COMPLETA H m 0,93	F.PO.S.AL1	25,0	
CAMPATA COMPLETA H m 1,85	F.PO.S.AL2	39,0	
PARAPETTI TERMINALI (conf. 2 pz.)	F.PO.S.TPK	3,4	
SCALA INTERNA IN ALLUMINIO CON GANCI H m 2,00	F.PO.200	4,0	
Ricambi	Codice	Peso (Kg)	
LATERALE DI BASE CON RUOTE	F.PO.S.BAS.L	15,0	
RUOTA GIREVOLE CON FRENO Ø 200	F.PO.S.R.200	2,9	
TESTATA DI BASE CON LIVELLATORI	F.PO.S.BAS.E	13,0	
PIEDE LIVELLATORE	F.PO.S.BAS.S	3,5	
FIANCALE A 3 PIOLI H m 0,68	F.PO.S.FIA1	5,0	
FIANCALE A 6 PIOLI H m 1,60	F.PO.S.FIA2	11,8	
TRAVERSA	F.PO.S.TRA	5,6	
GRUPPO TIRANTE AD AGGANCIO RAPIDO CORTO O LUNGO (specificare)	F.PO.S.TIRG	1,9-2,1	