

# ponteggio in alluminio

## ALUMITO/ALUMITO MAXI

• Ponteggio professionale in alluminio di contenute dimensioni, particolarmente indicato per interni industriali e commerciali, dove necessita operare a medie altezze. Struttura in profilato estruso a sezione rettangolare 25x65 mm e gradini quadri rigati antisdrucchiolo di 30x30 mm.

Dotato di 4 ruote con freno Ø 125 e 4 livellatori telescopici alla base.


I fiancali che hanno alla loro estremità degli innesti in acciaio rivestiti in nylon, si accoppiano alle traverse tramite solide fusioni in alluminio munite di un tirante a molla che funge da dispositivo antisfilo, come sempre a molla sono gli agganci delle crociere diagonali.

Dimensioni ponte: m.1,50x0,75

" base: m.1,60x0,86 (senza livellatori)




testata di base

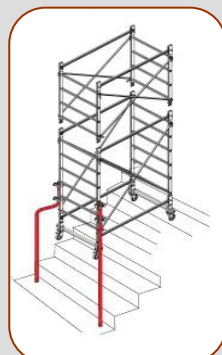

kit puntali per uso zoppo



ALUMITO MAXI

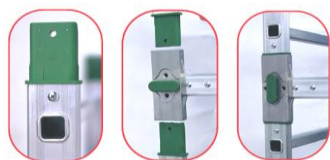

sistema di innesto traversa/fiancale con tirante di bloccaggio antisfilo

EURO TRABATTELLO  
*aluMito*  
...tecnologie e design




**kg 150**  
portata max

Codice	Modello	H Totale (m)	H max piano (m)	Composizione	Peso (Kg)	Normativa di Conformità
A.ALUM.340	<b>ALUMITO</b>	3,40	2,40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 base con livellatori</li> <li>• 1 campata H m 1,80</li> <li>• 1 campata H m 1,20</li> <li>• 1 piano c/bot.</li> <li>• 1 fascia fermapiede</li> <li>• 1 kit parapetti</li> </ul> 	77,2	<b>D.Lgs. 81/2008</b>
A.ALUM.540	<b>ALUMITO MAXI</b>	5,40	4,20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 base con livellatori</li> <li>• 2 campate H m 1,80</li> <li>• 1 campata H m 1,20</li> <li>• 1 piano c/botola</li> <li>• 1 fascia fermapiede</li> <li>• 1 kit parapetti</li> </ul> 	94,4	<b>D.Lgs. 81/2008</b>

Versione ALUMITO MAXI a norma EN 1004 (con 4 stabilizzatori grandi) cod. A.ALUM.540.EN

## Componenti principali

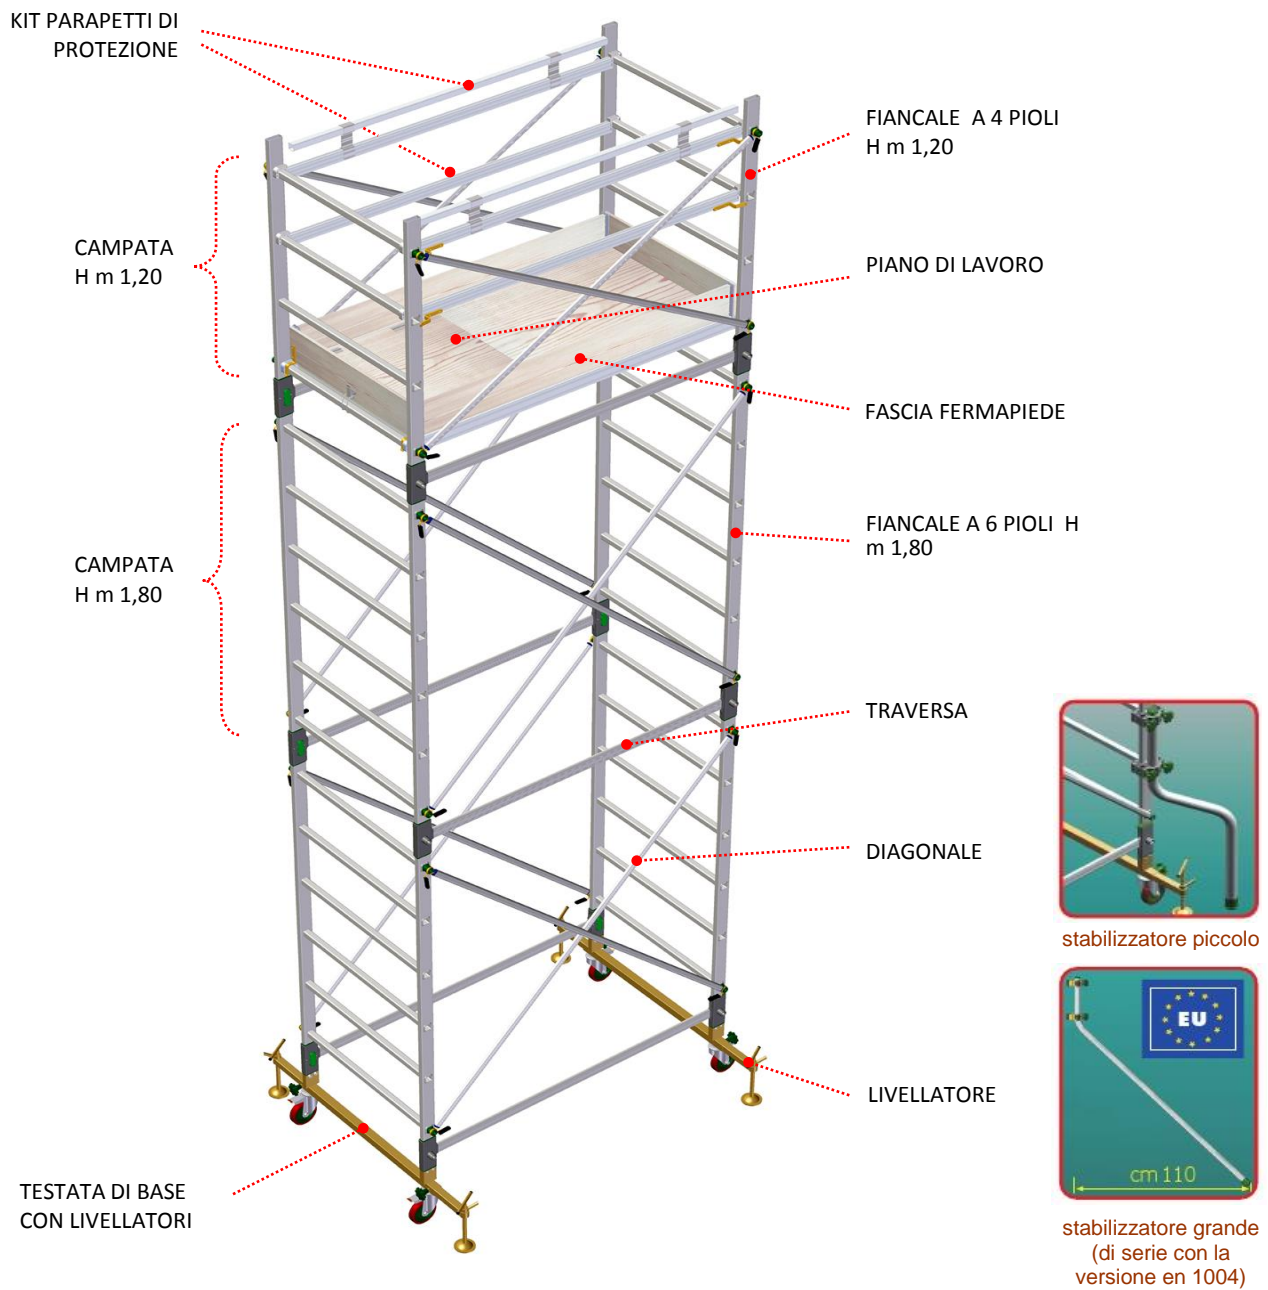

ALUMITO/ALUMITO MAXI

Accessori e complementi a richiesta	Codice	Peso (Kg)	
PIANO DI LAVORO CON BOTOLA	A.ALUM.BOT	11,0	
FASCIA FERMAPIEDE	A.ALUM.FPIE	8,0	
KIT PARAPETTI DI PROTEZIONE (conf. 4 pz.)	A.ALUM.BPK	7,0	
CAMPATA COMPLETA H m 1,80	A.ALUM.AL2	15,0	
PUNTALI PER USO ZOPPO (conf. 2 pz.)	A.ALUM.ZOPPO	3,0	
KIT STABILIZZATORI LATERALI PICCOLI con morsetti (conf. 4 pz.)	A.ALUM.STPK	6,0	
KIT STABILIZZATORI LATERALI GRANDI con morsetti (conf. 4 pz.)	A.ALUM.STGK	6,8	
Ricambi	Codice	Peso (Kg)	
TESTATA DI BASE CON RUOTE	A.ALUM.BAS.E	6,0	
RUOTA GIREVOLE CON FRENO Ø 125	A.ALUM.R.125	1,1	
PIEDE LIVELLATORE	A.ALUM.BAS.S	2,8	
FIANCALE A 4 PIOLI H m 1,20	A.ALUM.FIA1	3,2	
FIANCALE A 6 PIOLI H m 1,80	A.ALUM.FIA2	4,2	
TRAVERSA	A.ALUM.TRA	2,0	
DIAGONALE CORTA O LUNGA (specificare)	A.ALUM.DIA	1,0	